

# Portinholas



## APLICAÇÕES

Portinhola para edifícios, 3x100A.  
Preparada para 3 bases NH00 de alto poder de corte+base de neutro e montagem de equipamento em calha DIN.  
Montagem interior ou exterior de encastrar.

## MATERIAIS

Caixa e porta em poliéster reforçado com fibra de vidro autoextinguível cinza RAL 7035.  
Vedante em poliuretano preto.

## NORMAS APLICÁVEIS

EN 62208 e EN61439-2

## CARACTERÍSTICAS

IP45 IK10  
Tensão de isolamento: 600V  
Classe de isolamento: Classe II  
Gama de temperaturas -25°C a +60°C.  
Capacidade de dissipação térmica: 13W

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Para montagem encastrada, após o processo de construção das superfícies de montagem.


**06P100** foi desenvolvida para a entrada de cabos de alimentação de edifícios até 3x100A.



06P100-2



Referência	Designação
06P100-2	Portinhola P100-2

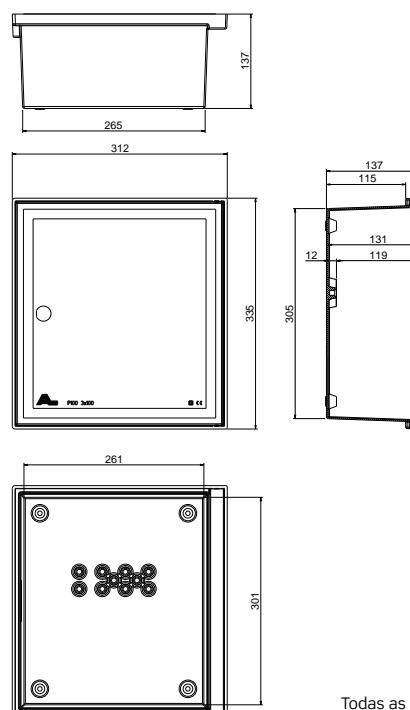

Todas as medidas em mm